

## Bestillingsopplysninger for spiraltrapper for rømning/industri

Fyll ut følgende opplysninger eller send en skisse eller en byggetegning med mål for bestilling eller et raskt tilbud.

### Standard:

#### Trinnutførelse


- Gitterrist
- Tåreplate

#### Håndleder

- Rustfritt rør Ø 42 mm, industribørstet

#### Rekkverksutførelse


- Industrirekkverk med 1 stender pr. trinn
- Barnesikkert rekkverk med rørbøyler
- Barnesikkert rekkverk med rundstangsrekkverk
- Rekkverk med 1,2,3 eller 4 knelister av flattstål 50x3 mm



..... stk. knelister

#### Avstigningsrepos

- Kvadratisk
- 90°-repos med radie
- Sluttrinn



#### Overflatebehandling

- Varmgalvanisert, standard

#### Trappens radie

Radie 600, 700 til 1500 mm.

R= .....


### Alternativ utførelse:

#### Trinnutførelse

- Trinnoverflate av betong, 50 mm. Plateunderlag.


#### Rekkverksutførelse

- Barnesikkert rekkverk med utfylling av plate / perforert plate
- Barnesikkert rekkverk med krenelert nett / trådnett



#### Forhøyd rekkverk

- Forhøyd rekkverk



#### Ekstra håndleder

- Rustfritt rør Ø 42 mm, industribørstet

#### Innerhåndleder

- Rustfritt rør Ø 42 mm, industribørstet

#### Repos/plattform/balkong

- Valgfri utforming – angi mål

#### Repos-/Dekkerekkerk

- Valgfri utforming – angi mål

#### Beskyttelsesbur

- Rundt bur
- Kvartsbur

#### Port

- 1. etasje
- 2. etasje

### For hver etasje angis:

#### Etasjehøyde

Gulv til gulv. Angi for hver etasje.

Høyde 1. etasje = .....

Høyde 2. etasje = .....

Høyde 3. etasje = .....

#### 1. etasje


- Vegger, dører, vinduer. Plassering og mål.
- Dører markeres med størrelse og svingretning.

#### 2. etasje

- Vegger, dører, vinduer. Plassering og mål.
- Evt. utsparingsmål.
- Dører markeres med størrelse og svingretning.

#### Dekkerekkerk

- Marker evt. dekkerekkerk med mål.

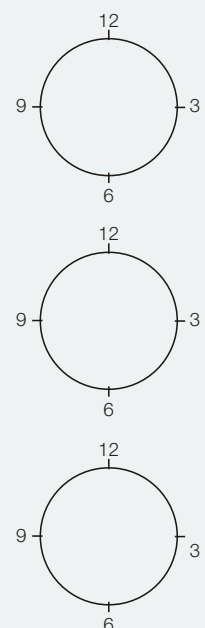

Overlad trygt projektering af trappen til Weland. Med ovenstående opplysninger sikrer vi en velfungerende trappe.